




Chiếu sáng đều 360°
Symmetrical Lighting



Chiếu sáng cùng phía
Asymmetrical Lighting

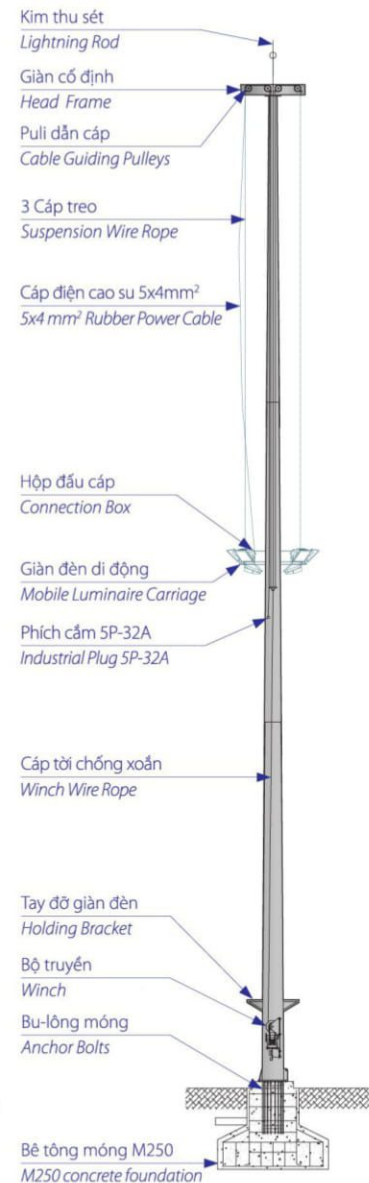

PHẠM VI SỬ DỤNG

APPLICATION


- Sử dụng cho chiếu sáng bãi đỗ xe, sân bay, bến cảng, sân ga, quảng trường, cầu vượt, khu vực trạm thu phí... Có kết hợp lắp camera, trạm phát Wifi.

- For lighting of parking lots, airports, harbours, rail yards, squares, highways interchanges, toll-house areas...

KHUNG MÓNG

ANCHOR BOLTS


Bu-lông móng Anchor Bolts	J (mm)	N (mm)	L (mm)	Cột nâng hạ High mast
KM30-20T/D650-1750-R	20 x M30	Ø650	1750	DG18
KM30-20T/D650-1750-R	20 x M30	Ø650	1750	DG20
KM30-20T/D750-1750-R	20 x M30	Ø750	1750	DG25
KM30-20T/D800-1750-R	20 x M30	Ø800	1750	DG30 (Cấp tải M)
KM36-20T/D800-1750-R	20 x M36	Ø800	1750	DG30 (Cấp tải H)
KM36-20T/D860-1750-R	20 x M36	Ø860	1750	DG35 (Cấp tải M)
KM42-20T/D860-1750-R	20 x M42	Ø860	1750	DG35 (Cấp tải H)

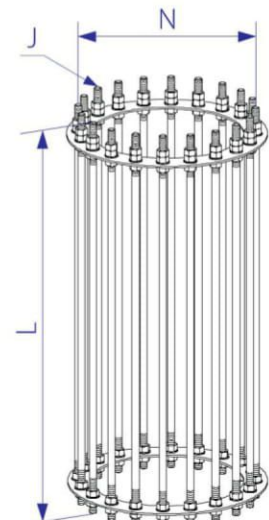


THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS

- Khối lượng nâng / Lifting weight: Max 750 kg
- Vận tốc nâng / Lifting velocity: 3 - 6 m/ph
- Nguồn cấp / Power supply: 380 / 220V; 50Hz

ĐẦU CỘT TOP PLATE




ĐẾ CỘT BASE PLATE

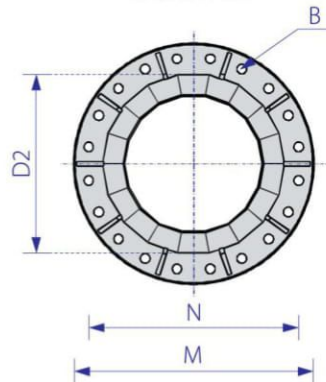

BỐ TRÍ ĐÈN (ĐIỂN HÌNH) ARRANGEMENT OF LUMINAIRES



THÂN CỘT POLE'S BODY

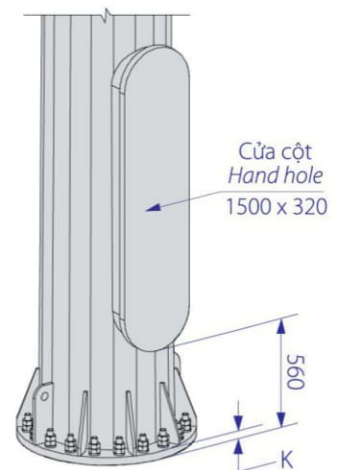

TÊN CỘT Items	THÂN CỘT / Section of Highmast						BÍCH ĐẾ CỘT / Flange Plate	
	H (m)	Cấp tải Class	Chiều dày / Thickness (mm)	Chiều dài / Length (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	M x N x K (mm)	B (mm)
DG18	18	M	5 - 5	8.2 - 10.5	260	540	750 x 650 x 25	20 - Ø36
		H	6 - 6					
DG20	20	M	5 - 6	10.4 - 10.4	260	540	750 x 650 x 25	20 - Ø36
		H	6 - 8					
DG25	25	M	5 - 6 - 6	5.6-10.5-10.5	260	601	850 x 750 x 30	20 - Ø36
		H	5 - 6 - 8					
DG30	30	M	5 - 6 - 8	10.5-10.5-10.5	260	673	900 x 800 x 30	20 - Ø36
		H	6 - 8 - 10					20 - Ø42
DG35	35	M	6 - 6 - 8 - 10	6.1-10.5-10.5-10.5	260	720	980 x 860 x 40	20 - Ø42
		H	6 - 8 - 10 - 14					20 - Ø48

Ghi chú: Vật liệu, chiều dày các đoạn cột có thể thay đổi theo tính toán thiết kế hoặc yêu cầu riêng của khách hàng.
Cấp tải cột tùy theo số lượng, chủng loại đèn pha, cách bố trí đèn trên giàn nâng hạ và vùng gió nơi lắp đặt.