



HAPULICO

Tỏa sáng khắp mọi miền

ISO 9001 - 2015; ISO 14001 - 2015

ΑΑΥΛΗ

ĐÈN LED SÂN VƯỜN

LED GARDEN LIGHT



energy saving
LED TECHNOLOGY



IP65  Class I  IK08 

AMUN-R1


LED GARDEN LIGHT

PHẠM VI SỬ DỤNG | Application

- Chiếu sáng đường phố, Khu đô thị, bãi đỗ xe, Sân chơi, công viên...
- Lighting of urban streets, residential, car parks, playing courts, green parks...

MÔ TẢ SẢN PHẨM | Description

- Module: Chip led hiệu suất cao (Lumiled, Osram, hoặc tương đương)
- Bộ nguồn: Meanwell / Sosen / Done / Philips ... hoặc tương đương.
- Thân đèn: Nhôm đúc áp lực cao. Sơn tĩnh điện màu Đen mờ / Ghi
- Module: High performance LED chip (Lumiled, Osram, or equivalent)
- Power supply: Meanwell / Sosen / Done / Philips ... or equivalent
- Lamp body: High pressure die-cast aluminum. Powder coated in Matte Black / Gray

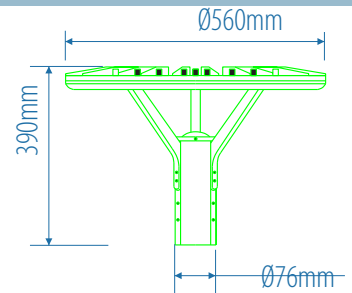

Thông số kỹ thuật Technical Specifications	AMUN LED GARDEN LIGHT - R1			
	30	40	50	60
Công suất (W) Power (Max)	30	40	50	60
Quang thông đèn (lm) Typical Luminous Flux	3.300	4.400	5.500	6.600
Hiệu suất sáng đèn (lm/W) System Efficiency	≥ 110 lm/W			
Nhiệt độ màu (K) Color Temperature	3.000K* / 4.000K* / 5.000K*			
Chỉ số hiển thị màu (Ra) Color Rendering Index	≥ 70			
Nguồn điện đầu vào Input Power	154-243Vac / 50-60Hz (Normal) or 110-277Vac* (Wider range mains) / 50-60Hz			
Hệ số Công suất Rated Power Factor	≥ 0.95 (Nominal power)			
Nhiệt độ môi trường (°C) Ambient Temperature	-40°C ... 45°C (Ta in free air)			
Tuổi thọ LED (h) LED Lifetime	≥ 50.000h @ Ta = 35°C (L70 / B50)			
Bảo hành Warranty	Tối đa 5 năm* / Maximun 5 years*			
Tiêu chuẩn áp dụng Standard	IEC 60598-1; IEC 60598-2-3; EN 62262; IEC 62717; IEC 60529; TCVN 7722-1; TCVN 10485; TCVN 10886 ...			

• Ghi chú:

Các thông số trên là tiêu chuẩn, các lựa chọn khác vui lòng liên hệ để được tư vấn

Các dữ liệu đánh dấu(*) là lựa chọn thêm. Dung sai công suất đèn ±10% / Quang thông: ±10% / Nhiệt độ màu: ±5%

• Note:

The above parameters are standard, other options please contact for advice

Data marked (*) are optional. Lamp power tolerance ±10% / Luminous flux: ±10% / Color temperature: ±5%

IP65  Class I  IK08 

AMUN-R2



LED GARDEN LIGHT

PHẠM VI SỬ DỤNG | Application

- Chiếu sáng đường phố, Khu đô thị, bãi đỗ xe, Sân chơi, công viên...
- Lighting of urban streets, residential, car parks, playing courts, green parks...

MÔ TẢ SẢN PHẨM | Description

- Module: Chip led hiệu suất cao (Lumiled, Osram, hoặc tương đương)
- Bộ nguồn: Meanwell / Sosen / Done / Philips ... hoặc tương đương.
- Thân đèn: Nhôm đúc áp lực cao. Sơn tĩnh điện màu Đen mờ / Ghi
- Module: High performance LED chip (Lumiled, Osram, or equivalent)
- Power supply: Meanwell / Sosen / Done / Philips ... or equivalent
- Lamp body: High pressure die-cast aluminum. Powder coated in Matte Black / Gray



Thông số kỹ thuật Technical Specifications	AMUN LED GARDEN LIGHT - R2			
	30	40	50	60
Công suất (W) Power (Max)	30	40	50	60
Quang thông đèn (lm) Typical Luminous Flux	3.300	4.400	5.500	6.600
Hiệu suất sáng đèn (lm/W) System Efficiency	≥ 110 lm/W			
Nhiệt độ màu (K) Color Temperature	3.000K* / 4.000K* / 5.000K*			
Chỉ số hiển thị màu (Ra) Color Rendering Index	≥ 70			
Nguồn điện đầu vào Input Power	154-243Vac / 50-60Hz (Normal) or 110-277Vac* (Wider range mains) / 50-60Hz			
Hệ số Công suất Rated Power Factor	≥ 0.95 (Nominal power)			
Nhiệt độ môi trường (°C) Ambient Temperature	-40°C ... 45°C (Ta in free air)			
Tuổi thọ LED (h) LED Lifetime	≥ 50.000h @ Ta = 35°C (L70 / B50)			
Bảo hành Warranty	Tối đa 5 năm* / Maximun 5 years*			
Tiêu chuẩn áp dụng Standard	IEC 60598-1; IEC 60598-2-3; EN 62262; IEC 62717; IEC 60529; TCVN 7722-1; TCVN 10485; TCVN 10886 ...			

• Ghi chú:

Các thông số trên là tiêu chuẩn, các lựa chọn khác vui lòng liên hệ để được tư vấn

Các dữ liệu đánh dấu(*) là lựa chọn thêm. Dung sai công suất đèn ±10% / Quang thông: ±10% / Nhiệt độ màu: ±5%

• Note:

The above parameters are standard, other options please contact for advice

Data marked (*) are optional. Lamp power tolerance ±10% / Luminous flux: ±10% / Color temperature: ±5%

IP65  Class I  IK08 

AMUN-R3

LED GARDEN LIGHT

PHẠM VI SỬ DỤNG | Application

- Chiếu sáng đường phố, Khu đô thị, bãi đỗ xe, Sân chơi, công viên...
- Lighting of urban streets, residential, car parks, playing courts, green parks...

MÔ TẢ SẢN PHẨM | Description

- Module: Chip led hiệu suất cao (Lumiled, Osram, hoặc tương đương)
- Bộ nguồn: Meanwell / Sosen / Done / Philips ... hoặc tương đương.
- Thân đèn: Nhôm đúc áp lực cao. Sơn tĩnh điện màu Đen mờ / Ghi
- Module: High performance LED chip (Lumiled, Osram, or equivalent)
- Power supply: Meanwell / Sosen / Done / Philips ... or equivalent
- Lamp body: High pressure die-cast aluminum. Powder coated in Matte Black / Gray



Thông số kỹ thuật Technical Specifications	AMUN LED GARDEN LIGHT - R3			
	30	40	50	60
Công suất (W) Power (Max)	30	40	50	60
Quang thông đèn (lm) Typical Luminous Flux	3.300	4.400	5.500	6.600
Hiệu suất sáng đèn (lm/W) System Efficiency	≥ 110 lm/W			
Nhiệt độ màu (K) Color Temperature	3.000K* / 4.000K* / 5.000K*			
Chỉ số hiển thị màu (Ra) Color Rendering Index	≥ 70			
Nguồn điện đầu vào Input Power	154-243Vac / 50-60Hz (Normal) or 110-277Vac* (Wider range mains) / 50-60Hz			
Hệ số Công suất Rated Power Factor	≥ 0.95 (Nominal power)			
Nhiệt độ môi trường (°C) Ambient Temperature	-40°C ... 45°C (Ta in free air)			
Tuổi thọ LED (h) LED Lifetime	≥ 50.000h @ Ta = 35°C (L70 / B50)			
Bảo hành Warranty	Tối đa 5 năm* / Maximun 5 years*			
Tiêu chuẩn áp dụng Standard	IEC 60598-1; IEC 60598-2-3; EN 62262; IEC 62717; IEC 60529; TCVN 7722-1; TCVN 10485; TCVN 10886 ...			

• Ghi chú:

Các thông số trên là tiêu chuẩn, các lựa chọn khác vui lòng liên hệ để được tư vấn

Các dữ liệu đánh dấu(*) là lựa chọn thêm. Dung sai công suất đèn ±10% / Quang thông: ±10% / Nhiệt độ màu: ±5%

• Note:

The above parameters are standard, other options please contact for advice

Data marked (*) are optional. Lamp power tolerance ±10% / Luminous flux: ±10% / Color temperature: ±5%



**CÔNG TY TNHH MTV
CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ**
Lighting and Urban Equipment Co., Ltd

Website: www.hapulico.com
Email: info@hapulico.com

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 1, Vũ Đức Thận, Quận Long Biên
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-024) 3825 3300
Fax: (84-024) 3826 2772

NHÀ MÁY

Lô CN-05, KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ,
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-024) 3223 2230
Fax: (84-024) 3223 2355

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

330 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê
TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: 0913404009 / (0236) 3656056

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG BẮC HAPULICO

Tầng 1 - số 48 Nguyễn Thiệp, P.Đông Xuân, Q.Hoàn Kiếm
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0902162266 / (024) 38249392

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG NAM HAPULICO

49E Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902282626 / (028) 38410897

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tầng 4 - số 48 Nguyễn Thiệp, P.Đông Xuân, Q.Hoàn Kiếm
TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0902272828 / (024) 36240068